


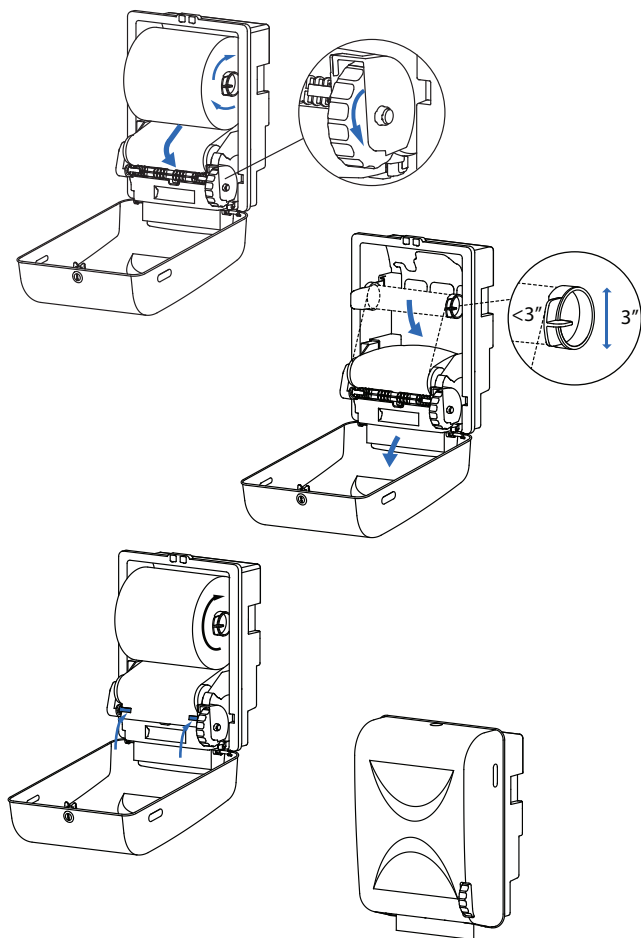

Need Assistance? Call 1-866-HelloGP (435-5647) or visit us on the web at www.gppro.com. Please provide the Date Code, Dispenser SKU and model number listed.

Besoin d'aide? Composer le 1-866-HELLO GP (435-5647) ou visiter notre site Web à l'adresse www.gppro.com. Veuillez fournir le code dateur, l'UGS et le numéro de modèle du distributeur.

¿Necesita ayuda? Llame al 1-866-HELLO GP (435-5647) o visítenos en Internet en www.gppro.com. Tenga a la mano el código de fecha, SKU del surtidor y el número de modelo.

SofPull®

Installation Instructions

Congratulations on choosing to create a more hygienic environment for your guests and employees! The SofPull® Touchless Towel Dispensing System is engineered to deliver industry-leading functionality and the innovative technology you have come to expect from Georgia-Pacific. Your choice conveys a commitment to providing a hygienic washroom environment and a quality image, all improving the washroom experience

Merci d'avoir choisi de créer un environnement plus propre pour vos invités et employés ! Le distributeur d'essuie-mains sans contact SofPull® a été conçu pour assurer la meilleure fonctionnalité de l'industrie et offrir la technologie innovante que vous attendez de Georgia-Pacific. Votre choix est la preuve que vous souhaitez des sanitaires hygiéniques et une image de qualité, pour une pause plus agréable.

¡Felicitaciones por haber decidido crear un ambiente más higiénico para sus visitas y para sus empleados! El sistema de surtido sin contacto de toallas SofPull® ha sido diseñado para ofrecer funcionalidad de punta en la industria y la innovadora tecnología que usted ha llegado a esperar de Georgia-Pacific. Su elección demuestra su compromiso de ofrecer un ambiente higiénico en el baño y una imagen de calidad, todo lo cual mejora la experiencia del uso de los servicios sanitarios.

Before You Begin

TOOLS AND SUPPLIES

- Screwdriver
- Power Drill
- Pencil or Pen
- Level (recommended)
- 4 ea. #8 Wood Screws
- 4 ea. #8 Sheet Metal Screws



Georgia-Pacific Consumer Products LP
133 Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303

www.gppro.com

©2013 Georgia-Pacific Consumer Products LP. All rights reserved. The Georgia-Pacific logo, and all trademarks are owned by or licensed to Georgia-Pacific Consumer Products LP.

This dispenser is subject to restrictions on sale, modification, filling and use, and may be used only to dispense the trademark-bearing products identified on its exterior. Georgia-Pacific Consumer Products LP strictly prohibits unauthorized sales, modification, filling or use of this dispenser, and will enforce its rights under United States and Foreign laws.



STEP ONE: Unpacking the dispenser

- Open case and locate listed components:
- 1 SofPull® Roll Towel Dispenser
 - Dispenser Key
 - Instruction Guide
 - Lifetime Satisfaction Card

If anything is missing from the above list, call 1-866-HELLO GP.

STEP TWO: Assembling SofPull® Roll Towel Dispenser

1. Locate key on top of dispenser. Open dispenser.
2. To request a keyless lock for dispenser instead of the key provided, please call GPXpress® at 1-866-HELLO GP (435-5647), and request permanent key option SKU 50481

STEP THREE: Determining the wall location

1. Determine mounting location for dispenser. When placing dispenser, allow at least 4" on all sides from the closest objects on the wall.
- Note:** Mounting should comply with ADA Guidelines. Compliance is the responsibility of the installer.
2. Locate screw holes.
3. If installing directly into a wall, a cut-out of 15.25" high x 10.5" wide x 4" deep is required.
- Note:** Using existing screw holes where possible may simplify mounting process.

STEP FOUR: Mounting dispenser without mounting brackets

1. Align dispenser with screw holes. Check level of dispenser. Insert one screw through slot in back of the cabinet. Tighten screw.
2. Insert each remaining screw through screw slots. Tighten all screws.
- Note:** Shim dispenser where necessary to avoid deforming the walls of the dispenser when installing screws.

STEP FIVE: To load first roll

1. Place new roll in roll holders. Make sure paper is fed under the bottom. Tuck the paper between the front rollers.
2. Rotate the manual feed wheel on the front until paper comes out the bottom.

To replace roll

3. When the roll is the same diameter as the roll holder (3" or less) remove the partial roll from the top rollers and place it in the bottom roll well. (Do not pull the paper out from the roller assembly).
4. Follow step 1 then place the sheet in the transfer roll clip.
5. Close the cover.

The installation description and illustration herein are to serve as a guide. Georgia-Pacific reserves the right, and does from time to time make changes and improvements in design, dimensions and subsequent installation instructions. Georgia-Pacific does not take responsibility for any damage or injury to persons or property or any other incidental or consequential losses due to these installation instructions.

Georgia-Pacific recommends the use of a professional installation service.

ÉTAPE UN : Déballage du distributeur

- Ouvrir la boîte et s'assurer qu'elle contient les articles suivants :
- 1 distributeur d'essuie-mains en rouleau SofPull®
 - Clé du distributeur
 - Directives d'installation et d'utilisation
 - Carte de satisfaction à vie

S'il manque un de ces articles, composer le 1-866-HELLO GP.

ÉTAPE DEUX : Assemblage du distributeur d'essuie-mains en rouleau SofPull®

1. Repérer la clé sur le dessus du distributeur. Ouvrir le distributeur.
2. Pour remplacer la clé fournie par un mécanisme de verrouillage sans clé, veuillez joindre GPXpress® au 1-866-HELLO GP (435-5647) et commander à obtenir une clé inamovible, no UGS 50481.

ÉTAPE TROIS : Choix du lieu de montage sur le mur

1. Choisir le lieu de montage du distributeur sur le mur. Placer l'appareil à au moins 10 cm de tout objet qui se trouve sur le mur.
- Remarque :** Exécuter le montage conformément à la réglementation de l'A.D.A. C'est à l'installateur qu'il incombe de veiller au respect de cette réglementation.
2. Localiser les trous de vis.
3. Si le montage est exécuté directement sur le mur, une découpe de 38,7 cm de haut x 26,7 cm de large x 10,2 cm de profondeur est nécessaire.
- Remarque :** Le processus de montage sera plus simple si vous pouvez utiliser des trous de vis existants.

ÉTAPE QUATRE : Montage du distributeur sans supports

1. Aligner le distributeur et les trous de vis. S'assurer de l'horizontalité de l'appareil. Insérer une vis dans la fente à l'arrière du boîtier. Serrer la vis.
2. Insérer les autres vis dans les fentes. Serrer toutes les vis.
- Remarque :** Stabiliser le distributeur à l'aide de cales aux endroits nécessaires pour éviter la déformation des parois lors de l'installation des vis.

ÉTAPE CINQ : Mise en place du premier rouleau

1. Placer un nouveau rouleau sur les supports. S'assurer que le papier passe par en-dessous. Faire ensuite passer le papier entre les rouleaux avant.
2. Tourner la molette de déroulement manuel située sur le devant du boîtier jusqu'à ce que le papier ressorte par le bas.

Pour changer le rouleau

3. Lorsque le diamètre du rouleau a diminué au point d'être égal à celui du support (7,5 cm ou moins), retirer le rouleau partiellement utilisé des rouleaux supérieurs et le mettre dans le compartiment à rouleaux inférieur. (Ne pas retirer le papier de l'ensemble des rouleaux de guidage.)
4. Suivre l'étape 1, puis placer la feuille dans le guide du rouleau partiellement utilisé.
5. Fermer le couvercle.

La description de l'installation et les illustrations du présent document sont utilisées à des fins d'instructions. Georgia-Pacific se réserve le droit, et l'utilise à l'occasion, d'apporter des modifications et des améliorations ultérieures au design, aux dimensions et aux instructions d'installation. Georgia-Pacific décline toute responsabilité quant à tout dommage ou préjudice causé à un individu ou un bien, ou quant à toute autre perte accessoire ou corrélative résultant des présentes instructions d'installation.

Georgia-Pacific recommande de recourir à un service professionnel d'installation.

PASO UNO: Desempaque del surtidor

- Abra la caja y busque los siguientes componentes:
- 1 surtidor de toallas en rollo SofPull®
 - Llave para el surtidor
 - Instrucciones de instalación y de uso
 - Tarjeta de satisfacción de por vida

Si falta alguna pieza de la lista anterior llame al 1-866-HELLO GP.

PASO DOS: Ensamblaje del surtidor de toallas en rollo SofPull®

1. Busque la llave del surtidor en la parte superior del surtidor, y ábralo.
2. Para solicitar una cerradura sin llave para el surtidor en vez de la que necesita llave, llame a GPXpress® al 1-866-HELLO GP (435-5647), y solicite la opción de llave permanente SKU 50481.

PASO TRES: Elección del lugar de instalación en la pared

1. Escoja el lugar donde instalar el surtidor. Cuando lo instale deje por lo menos 4 pulgadas de cada lado del surtidor hasta cualquier objeto en la pared.
- Nota:** Es responsabilidad del instalador cumplir con los requisitos de la ley de protección a los deshabilitados (ADA).
2. Ubique los orificios para los tornillos.
3. Si va a instalar el surtidor directamente en la pared, haga un corte en la misma de 38.7 cm de alto x 26.7 cm de ancho x 10.2 cm de profundidad.
- Nota:** Para simplificar el proceso de instalación, siempre que sea posible use los orificios para tornillos existentes.

PASO CUATRO: Instalación del surtidor sin ménsulas de montaje

1. Coloque el surtidor alineado con los orificios para tornillos. Asegúrese de que quede nivelado. Meta un tornillo en una ranura en la parte posterior del gabinete del surtidor. Apriete el tornillo.
2. Meta cada uno de los tornillos restantes en sus ranuras. Apriete todos los tornillos.
- Nota:** Coloque calzos en el surtidor donde sea necesario para evitar deformar las paredes del surtidor al instalar los tornillos.

PASO CINCO: Para cargar el primer rollo

1. Coloque un rollo nuevo en los soportes. Asegúrese de que el papel entre por abajo de la parte inferior. Meta el papel entre los rodillos delanteros.
2. Gire la rueda de alimentación manual en la parte delantera del surtidor hasta que comience a salir papel desde la parte inferior.

Para cambiar el rollo

3. Cuando el diámetro del rollo que está siendo usado sea igual al diámetro del soporte (3 pulgadas o menos), retire el rollo usado de los rodillos superiores y colóquelo en el hueco para rollos en el fondo (no jale el papel hacia fuera del conjunto de rodillos).
4. Siga el paso 1 y luego coloque la hoja de papel en la guía del rollo usado.
5. Cierre la cubierta.

Esta descripción y esta ilustración de la instalación tienen el propósito de ser una guía. Georgia-Pacific se reserva el derecho de hacer de vez en cuando cambios y mejoras de diseño, dimensiones e instrucciones de instalación. Georgia-Pacific no acepta responsabilidad por daños a la propiedad, lesiones a personas o cualquier otra pérdida incidental o de consecuencia debidos a estas instrucciones de instalación.

Georgia-Pacific recomienda el uso de un servicio de instalación profesional.